

## wafi-Dicht

Matchcode: MS-KV-6kt.-wafi-Pg

Kabelverschraubungen aus Messing, galvanisch vernickelt, Pg, mit farbcodiertem TPE-Dichtring und Perbunan O-Ring am Anschlussgewinde, mit Drehsicherung.

Brass cable glands „wafi-Dicht“, nickel-plated, with sealing ring made of TPE and O-ring made of buna N at external thread.



### Technische Daten

**IP** Schutzart IP 68  
flüssigdicht / watertight

**°C** Einsatztemperatur  
-40 °C bis 130 °C

Gewinde Thread ø mm	SW With across Flats mm	Für Kabel For Cables ø mm	Gewindelänge Length of Thread mm	VE Unit of Package	Bestell-Nr. Ref. Number
Pg 7	14	4 - 6,5	5,5	50	9807-ge
Pg 9	17	4 - 6,5	6	50	9809-ge
Pg 9	17	5 - 8	6	50	9809-gr
Pg 9	17	6,5 - 9,5	6	50	9809-sw
Pg 11	20	4 - 6,5	6	50	9811-ge
Pg 11	20	5 - 8	6	50	9811-gr
Pg 11	20	6,5 - 9,5	6	50	9811-sw
Pg 11	20	7 - 10,5	6	50	9811-gn
Pg 13,5	22	4 - 6,5	7	50	9813-ge
Pg 13,5	22	5 - 8	7	50	9813-gr
Pg 13,5	22	6,5 - 9,5	7	50	9813-sw
Pg 13,5	22	7 - 10,5	7	50	9813-gn
Pg 13,5	22	9 - 13	7	50	9813-rt
Pg 16	24	4 - 6,5	7	50	9816-ge
Pg 16	24	5 - 8	7	50	9816-gr
Pg 16	24	6,5 - 9,5	7	50	9816-sw
Pg 16	24	7 - 10,5	7	50	9816-gn
Pg 16	24	9 - 13	7	50	9816-rt
Pg 16	24	11,5 - 15,5	7	50	9816-ws
Pg 21	30	7 - 10,5	7	25	9821-gn
Pg 21	30	9 - 13	7	25	9821-rt
Pg 21	30	11,5 - 15,5	7	25	9821-ws
Pg 21	30	14 - 18	7	25	9821-bl
Pg 21	30	17 - 20,5	7	25	9821-br
Pg 29	40	14 - 18	8,5	25	9829-bl
Pg 29	40	17 - 20,5	8,5	25	9829-br
Pg 29	40	20 - 25	8,5	25	9829-or
Pg 29	40	24 - 28	8,5	25	9829-hge

Änderung der Baumaße vorbehalten. Dichtringe für wafi-DICHT-Verschraubung, siehe Seite 68

## wafi-Dicht-Mehrfach

Matchcode: MS-KV-6kt.-wafi-Pg

Kabelverschraubungen aus Messing vernickelt, Pg, mit TPE-Mehrfachdichtungen und Perbunan O-Ring am Anschlußgewinde, mit Drehsicherung.

Brass cable glands „wafi-Dicht“, nickel-plated, Pg, with sealing ring made of TPE, O-ring made of buna N at external thread.



### Technische Daten

**IP** Schutzart IP 68  
flüssigdicht / watertight

**°C** Einsatztemperatur  
-40 °C bis 130 °C

Gewinde Thread Ø mm	VE Unit of Package	Mehrfacheinsatz Anzahl x Durchmesser S = Sackloch			Bestell-Nr. Ref. Number		
Pg 7	50	1x3	1x4	1x5	9807-1x3	9807-1x4	9807-1x5
Pg 9	50	2x1,2	1x3	2x3	9809-2x1,2	9809-1x3	9809-2x3
		1x5			9809-1x5		
Pg 11	50	6x2	2x2,3	6x2,5	9811-6x2	9811-2x2,3	9811-6x2,5
		1x3	2x3	3x3	9811-1x3	9811-2x3	9811-3x3
		5x3,5	1x4	2x4	9811-5x3,5	9811-1x4	9811-2x4
Pg 13,5	50	3x2	10x2	2x3	9813-3x2	9813-10x2	9813-2x3
		3x3	3x3/1x6	4x3	9813-3x3	9813-3x3/1x6	9813-4x3
		6x3,5	2x5	2x5/1x5,5	9813-6x3,5	9813-2x5	9813-2x5/1x5,5
		2x6			9813-2x6		
Pg 16	50	7x2	8x2,5	1x3/1x9	9816-7x2	9816-8x2,5	9816-1x3/1x9
		1x3/2x8	1x4	2x4	9816-1x3/2x8	9816-1x4	9816-2x4
		4x4	6x4	1x6/1x7S	9816-4x4	9816-6x4	9816-1x6/1x7S
		1x6/1x7,5/1x7S	1x8/1x6	2x6	9816-1x6/1x7,5/1x7S	9816-1x8/1x6	9816-2x6
		2x6/1x7	4x6	3x7	9816-2x6/1x7	9816-4x6	9816-3x7
		2x7,5	2x8		9816-2x7,5	9816-2x8	
Pg 21	25	21x2	8x3	6x4	9821-21x2	9821-8x3	9821-6x4
		8x4	2x4,5	2x4,5/1x13	9821-8x4	9821-2x4,5	9821-2x4,5/1x13
		4x5	4x5/4x5S	4x6	9821-4x5	9821-4x5/4x5S	9821-4x6
		4x6/3x6S	4x6,5/1x6,5S	6x6,5	9821-4x6/3x6S	9821-4x6,5/1x6,5S	9821-6x6,5
		1x7/1x10,5	2x7/3x7S	3x7	9821-1x7/1x10,5	9821-2x7/3x7,S	9821-3x7
		2x8	4x8	1x8,5/1x12	9821-2x8	9821-4x8	9821-1x8,5/1x12
		2x9	3x9		9821-2x9	9821-3x9	
Pg 29	10	12x5,3	10x6	4x6,5/4x6,5S	9829-12x5,3	9829-10x6	9829-4x6,5/4x6,5S
		6x6	6x8	7x7	9829-6x6	9829-6x8	9829-7x7
		1x9/1x10	1x9/1x10/1x11	4x9	9829-1x9/1x10	9829-1x9/1x10/1x11	9829-4x9
		5x9	4x10	5x10	9829-5x9	9829-4x10	9829-5x10
		2x11			9829-2x11		

## wafi-Wadi

Matchcode: MS-KV-wafi-Wadi-Pg

Kabelverschraubungen aus Messing vernickelt, wasserdicht, Pg, mit 6-kt. Ansatz am Zwischenstutzen, Zugentlastung, konischem Einschnittring und O-Ring.

Cable glands watertight, Pg, brass nickel-plated, with hexagonal lowerpart, central-acting relief of traction and O-ring.




### Technische Daten

**IP** Schutzart IP 68 mit  
Dichtung: Neoprene

**°C** Einsatztemperatur  
-40 °C bis 130 °C

Gewinde Thread ø mm	SW AF mm	Für Kabel For Cables ø mm	Gesamtlänge Total Length mm	Gewindelänge Length of Thread mm	VE Unit of Package	Bestell-Nr. Ref. Number
Pg 7	17	4 - 6	20	6	100	7207
Pg 9	17	6 - 9	20	6	100	7209
Pg 11	21	7 - 12	23	6,5	100	7211
Pg 13,5	24	8 - 13	24	6,5	100	7213
Pg 16	24	10 - 15	26	6,5	100	7216
Pg 21	32	12 - 19	33	8	50	7221
Pg 29	40	16 - 27	38	8	25	7229

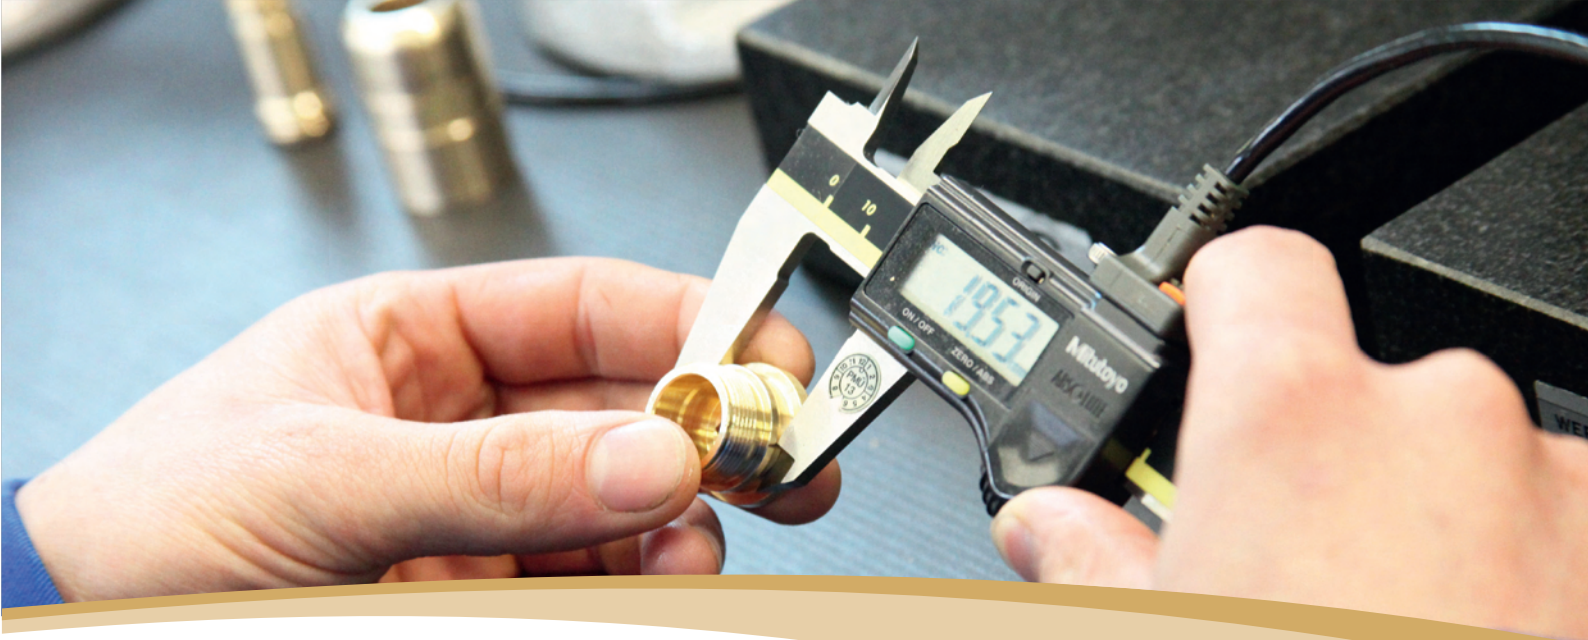

## Flexibler Dienstleister

Sie werden unterstützt bei Planung, Kalkulation und Beschaffung durch unsere hohe Beratungskompetenz. Außergewöhnliche Flexibilität unserer Logistik und Lagerhaltung erfüllen beinahe jeden Dispositionswunsch.

Um Ihre Prozesse zu unterstützen, bieten wir die Herstellung einfacher sowie komplexer Baugruppen an. Unsere nach modernen Industriepinzipien organisierte Produktionsstruktur ermöglicht ein wettbewerbsfähiges Preis-Leistungs-Verhältnis.

## Zertifizierte Qualität

Ein gleichbleibendes Qualitätsniveau unserer Produkte garantiert die Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001:2008. Wir prüfen und dokumentieren digital mit modernster Technik. Neben höchsten Qualitätsstandards schätzen unsere Kunden reaktionsschnelle Lösungen.

Wir sind stolz, bei der Qualitätsbewertung unserer Kunden wiederholt als „A-Lieferant“ geführt zu werden.

Fordern Sie uns heraus!